

STANDARD S

**4-FACHER MEHRWERT
OHNE MEHRPREIS**

**4-FOLD ADDED VALUE
AT NO ADDITIONAL COST**

STRIEBIG

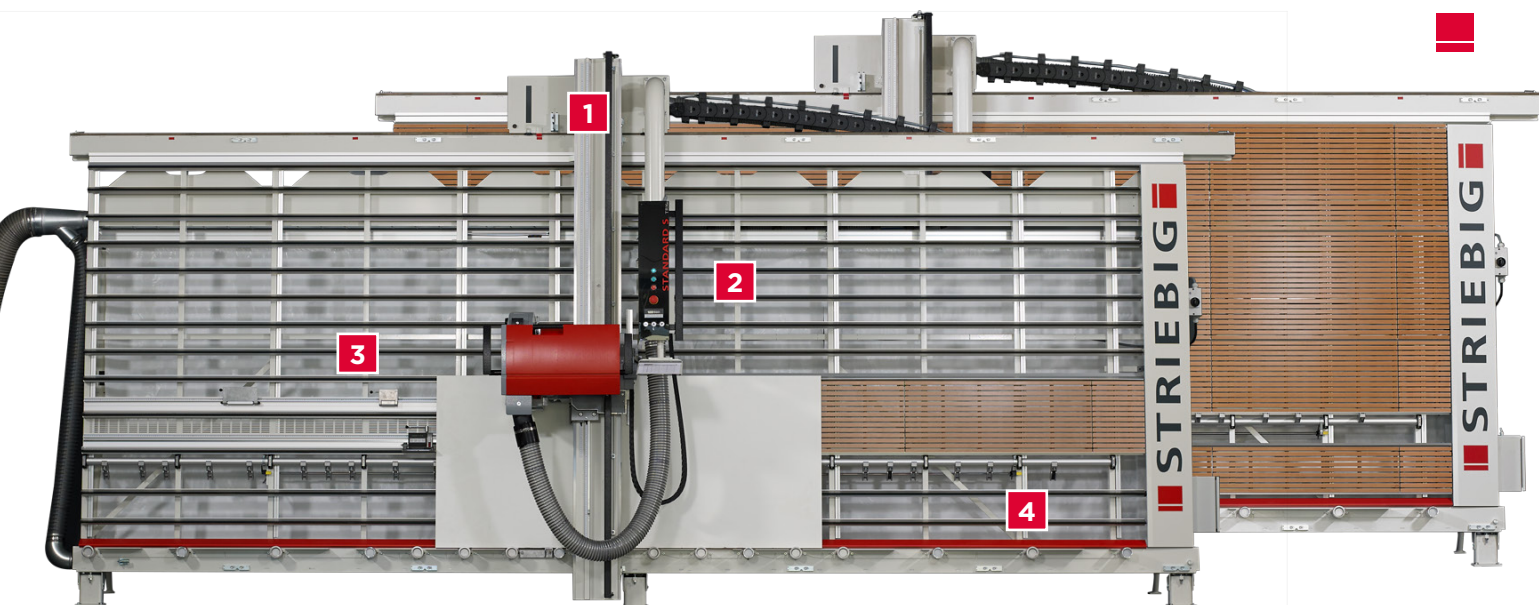


Abb.: STRIEBIG STANDARD S - in zwei Ausführungen:
TRK2 mit Alulattenrost, TRK1 mit Holzauflegewand

Illu: STRIEBIG STANDARD S - in two versions:
TRK2 with aluminium support frame, TRK1 with wooden support wall.


BESTELLEN SIE JETZT IHRE **STANDARD S**
INKL. COMFORT PAKET OHNE MEHRPREIS*

ORDER YOUR **STANDARD S** NOW INCLUDING
THE COMFORT PACKAGE AT NO ADDITIONAL
COST*




Pneumatische Klemmung des
Motorlaufwagens auf Knopfdruck.

Pneumatic clamping of the saw
carriage at the push of a button.




Digitales Mess-System vertikale
(Y) Achse.

Digital measuring system for
horizontal cutting.



Lasergestützte Anzeige des
Horizontalschnittes.

Laser cutting-line indication for
horizontal trim cuts.



Pneumatische gebremste
Auflagerollen.

Pneumatically braked support
rollers.

INFO



**KLICKEN SIE FÜR WEITERE INFORMATIONEN
CLICK FOR MORE INFORMATION**