


VARIANTI DI ALLESTIMENTO STANDARD TRK1 E STANDARD TRK2

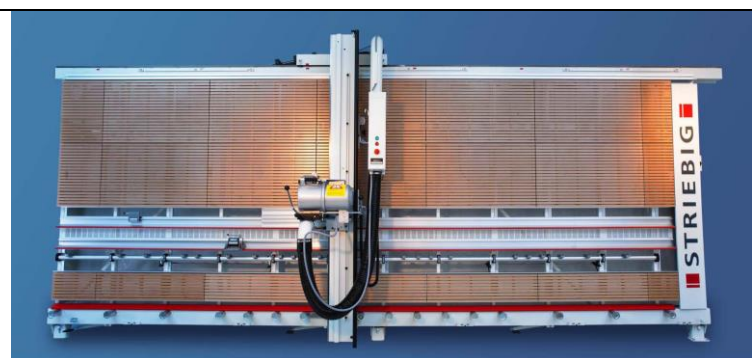

STANDARD TRK1

con DMS-XY (opzione)

- 1 paio d'appoggi per pezzi piccoli alluminio (serie)
- 1 battuta di lunghezza (serie)
- 1 battuta ausiliaria (serie)

senza DMS, lamiera perforata non viene fornita




STANDARD TRK1

**con DMS-XY (opzione)
con appoggio. per pezzi piccoli in legno (opzione)**

- 1 paio d'appoggi per pezzi piccoli alluminio (serie)
- 1 battuta di lunghezza compact (serie)

senza DMS, lamiera perforata non viene fornita

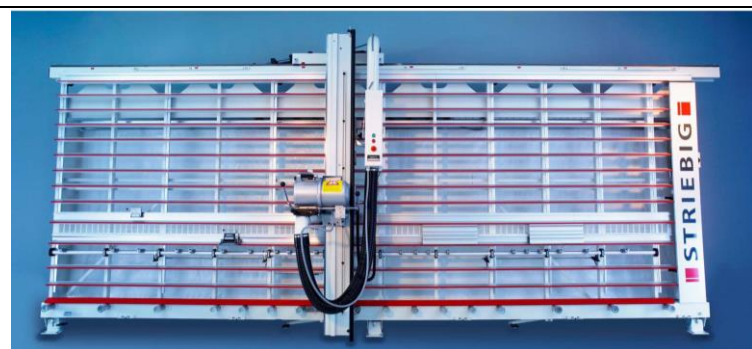


STANDARD TRK2

con DMS-XY (opzione)

- 1 paio d'appoggi per pezzi piccoli alluminio (serie)
- 1 battuta di lunghezza (serie)
- 1 battuta ausiliaria (serie)

senza DMS, lamiera perforata non viene fornita

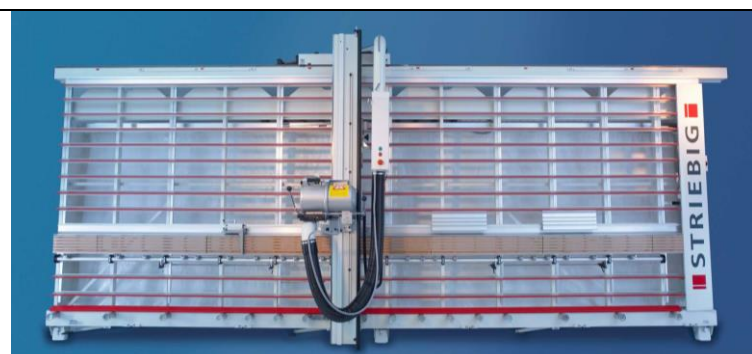

STANDARD TRK2

con appoggio. per pezzi piccoli in legno (opzione)

- 1 paio d'appoggi per pezzi piccoli alluminio (serie)
- 1 battuta di lunghezza Comp. (serie)

battuta di lung. 001.651 è opzionale