

VARIANTES D'EQUIPEMENT STANDARD TRK1 ET STANDARD TRK2



STANDARD TRK1

avec DMS-XY (option)

- 1 paire appui pour petites pièces alu (série)
- 1 butée de longueur (série)
- 1 butée auxiliaire (série)

sans DMS-X, les tôles perforée sont pas livrée




STANDARD TRK1

avec DMS-XY (option)

avec appui p. petites pièces en bois (opt.)

- 1 paire appui pour petites pièces alu (série)
- 1 butée de longueur Comp. (série)

sans DMS-X, les tôles perforée sont pas livrée

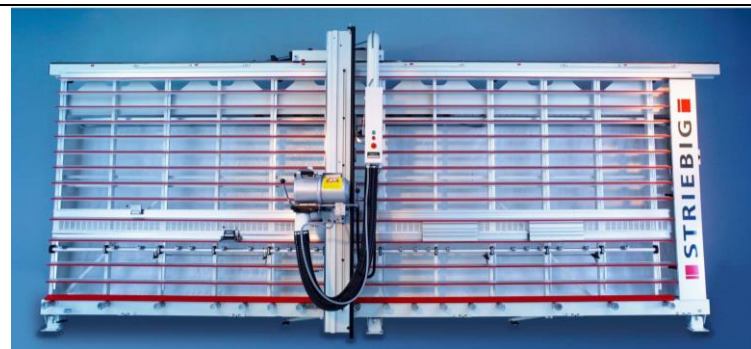


STANDARD TRK2

avec DMS-XY (option)

- 1 paire appui pour petites pièces alu (série)
- 1 butée de longueur (série)
- 1 butée auxiliaire (série)

sans DMS-X, les tôles perforée sont pas livrée

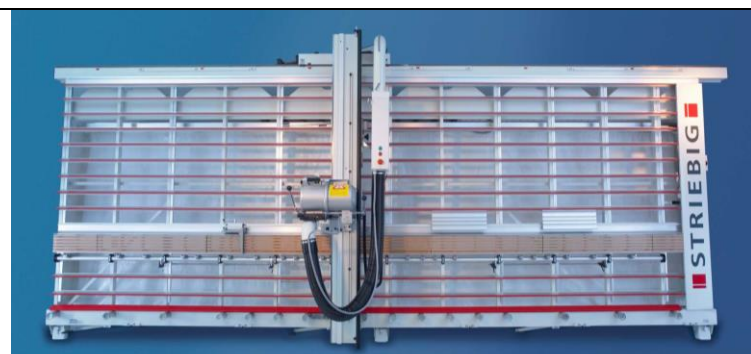

STANDARD TRK2

avec appui p. petites pièces en bois (opt.)

- 1 paire appui pour petites pièces alu (série)
- 1 butée de longueur Comp. (série)

butée de longueur 001.651 en option